


TORINO I

OPRAWA HALOGENOWA



 100x100



CHARAKTERYSTYKA:

- oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych lub kartonowo-gipsowych na niskonapięciowe (12V) halogenowe źródła światła
- wersja z regulowaną pozycją źródła światła, możliwość wychyłu do 45°.


OPIS TECHNICZNY:

- korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor czarny, ruchome ringi wewnętrzne oraz ozdobna ramka wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium
- oprawa mocowana za pomocą sprężyn

PRZEZNACZENIE:

- sale sprzedaży, salony samochodowe, galerie, ekspozycje, wystawy itd.


Typ	TORINO I
Źródło światła	MR16 20W/35W/50W GU10 230V / LED
Średnica (mm)	135x135
Wysokość (mm)	120
Wymiary otworu montażowego (mm)	100x100

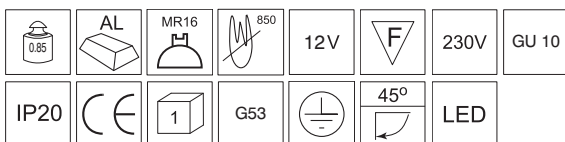


TORINO II

OPRAWA HALOGENOWA



 210x100

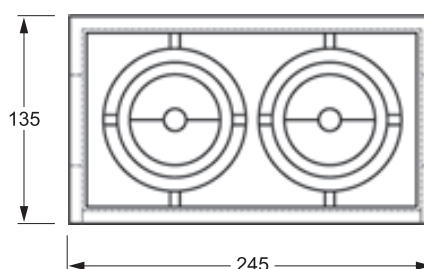

CHARAKTERYSTYKA:

- oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych lub kartonowo-gipsowych na niskonapięciowe (12V) halogenowe źródła światła
- wersja z regulowaną pozycją źródła światła, możliwość wychyłu do 45°.

OPIS TECHNICZNY:

- korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor czarny, ruchome ringi wewnętrzne oraz ozdobna ramka wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium
- oprawa mocowana za pomocą sprężyn

PRZEZNACZENIE:

- sale sprzedaży, salony samochodowe, galerie, ekspozycje, wystawy itd.

Typ	TORINO II
Źródło światła	MR16 20W/35W/50W GU10 230V / LED
Średnica (mm)	245x135
Wysokość (mm)	120
Wymiary otworu montażowego (mm)	210x100