



BRINDISI

REFLEKTOR

CHARAKTERYSTYKA:

- oprawa szerokopasmowa przeznaczona do montażu w szynie Eurotrack lub bezpośrednio na ścianie lub suficie


OPIS TECHNICZNY:

- obudowa wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na dowolny kolor z palety RAL
- aluminiowy odbłyśnik o symetrycznym rozsyle światła
- szyba ochronna z filtrem UV
- opcjonalnie elektroniczny układ stabilizacyjno zapłonowy

PRZEZNACZENIE:

- oświetlenie ekspozycyjne i wystawowe w obiektach handlowych, galeriach, muzeach i ekspozycjach targowych, szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie natężenia światła i wysoka wierność oddawania barw.

| | |
|----------------|------------------------------|
| Typ | BRINDISI |
| Źródło światła | HCI-T/CDM-T 35W/70W/150W G12 |
| Średnica (mm) | 370 |
| Wysokość (mm) | 210 |
| Szerokość (mm) | 160 |

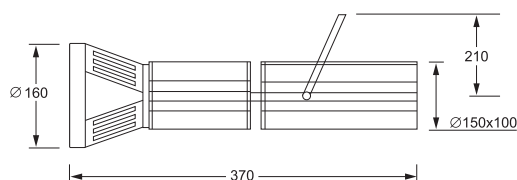

ANCONA

REFLEKTOR

CHARAKTERYSTYKA:

- oprawa szerokopasmowa przeznaczona do montażu w szynie Eurotrack lub bezpośrednio na ścianie lub suficie

OPIS TECHNICZNY:

- obudowa wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na dowolny kolor z palety RAL
- aluminiowy odbłyśnik o symetrycznym rozsyle światła
- szyba ochronna z filtrem UV
- opcjonalnie elektroniczny układ stabilizacyjno zapłonowy

PRZEZNACZENIE:

- oświetlenie ekspozycyjne i wystawowe w obiektach handlowych, galeriach, muzeach i ekspozycjach targowych, szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie natężenia światła i wysoka wierność oddawania barw.

| | |
|----------------|--------------------|
| Typ | ANCONA |
| Źródło światła | HQI-TS 70/150 Rx7s |
| Średnica (mm) | 232 |
| Wysokość (mm) | 110 |
| Szerokość (mm) | 175 |

