

TORINO III

OPRAWA HALOGENOWA

CHARAKTERYSTYKA:

- oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych lub kartonowo-gipsowych na niskonapięciowe (12V) halogenowe źródła światła
- wersja z regulowaną pozycją źródła światła, możliwość wychyłu do 45°.

OPIS TECHNICZNY:

- korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor czarny, ruchome ringi wewnętrzne oraz ozdobna ramka wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium
- oprawa mocowana za pomocą sprężyn



PRZEZNACZENIE:

- sale sprzedaży, salony samochodowe, galerie, ekspozycje, wystawy itd.

Typ	TORINO III
Źródło światła	MR16 20W/35W/50W GU10 230V / LED
Średnica (mm)	345x135
Wysokość (mm)	120
Wymiary otworu montażowego (mm)	315x100



315x100

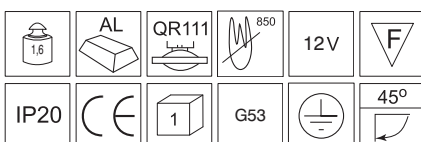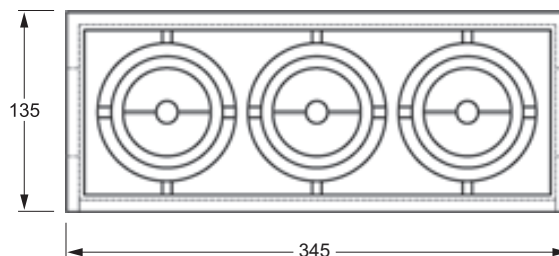

MILANO I

OPRAWA HALOGENOWA

CHARAKTERYSTYKA:

- oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych lub kartonowo-gipsowych na niskonapięciowe (12V) halogenowe źródła światła
- wersja z regulowaną pozycją źródła światła

OPIS TECHNICZNY:

- korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor czarny, ruchome ringi wewnętrzne oraz ozdobna ramka wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium
- oprawa mocowana za pomocą sprężyn

PRZEZNACZENIE:

- sale sprzedaży, salony samochodowe, galerie, ekspozycje, wystawy itd.

Typ	MILANO I
Źródło światła	QR111 35/50/75/100W
Średnica (mm)	200x200
Wysokość (mm)	110
Wymiary otworu montażowego (mm)	155x155



155x155

